



2MP 10X Optical PTZ IP Bullet ANC-2960MD

IP66
WDR-Pro
Vandal proof
Auto Tracking
Night Vision
Sony Sensor
ONVIF 2.4 / Profiles

Features :


Support 2 way audio
10X optical zoom , 4X digital zoom
Free bundled 64CH recording software
Complied with IP66 for outdoor installation
Built in NVR capability for recording and playback easily
Support cutting edge feature of auto tracking function for moving objects
Outdoor PTZ type with unique interior IR Led and full function of I/O interface
Support advanced setting of WDR-Pro, Defog, 3D NR, ROI, Auto Iris, Low lux mode, Exposure control

Specification

Support Smart focus / Auto focus / Step focus
Up to 30 fps at 1920 x 1080 of video resolution
Motorized Pan / Tilt range -- Pan : 150°, Tilt : 95°
Built - in Motion Detection & Email Notification
Built - in Samba function to store image/video at NAS
Built - in SD Card slot for easy storing and playback image/video
Support H.264 / MPEG4 / MJPEG multi-codec and multi-streaming
High power IR leds with mechanical ICR and auto light sensor for day and night monitoring

Connectivity

Support easy installation with NAT transversal DDNS server for port setting free
Support connectivity with iPhone, Android phones and all browsers including IE, Firefox, Chrome, Safari and Opera

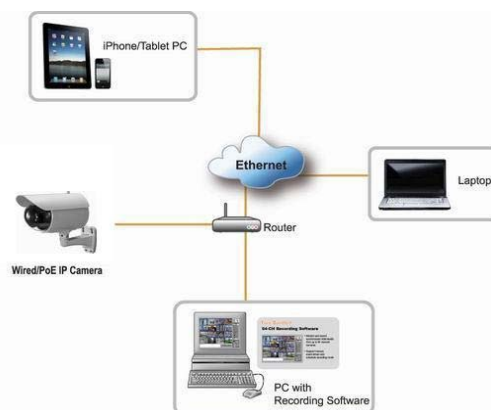

Package

Package: Camera, Power Adapter, bracket, Installation Software & Manual on CD



Power Adapter



Software CD



Quick Guide



bracket



Screws

Specifications

System	RAM : 4GB DDR ROM : 16MB flash ROM
Camera specification	1/2.8 Sony CMOS sensor IMX236 Resolution:1920x1080
IR Led	High power IR Leds, 30~40 M visible Auto/Manual mode
Lens	10X optical zoom lens, auto iris, auto focus f = 5.1~ 51 mm, F1.8~3.0 Fov(D), 66.6° ~ 7.2°
Protocol	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, PPPoE, DNS, DHCP and RTSP
Video Resolution	Up to 30 frames at 1920x1080, 1280x1024 1280x800, 640x480, 320x240 and 176x144
Algorithm supported	H.264/MPEG4/MJPEG multi-codec for streaming video JPEG for still image
Audio	G.711/AMR/AAC Support 2 way audio
Physical	10 baseT or 100 baseT Fast Ethernet auto negotiation
I/O Interface	RJ-45, DI, Audio in, Audio out, Video out, DC Power, SD slot(inside camera)
Power	Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A Output: 12VDC, 1.5A Consumption: Max 11W Support 802.3af compliant Power over Ethernet
Pan/Tilt angle	Support multi - direction movement Pan : 150°(-75°~75°) Tilt : 95°(-75°~20°)
EMI & Safety	CE, FCC
Dimension	Length : 210mm, Diameter : 115mm
Operating Environment	Temperature : -20 ~ 50°C Humidity : 85% RH
Weight	NET. 800g With bracket : 1000g

※ Products specifications and design subject to change without notice ※



2百萬像素10倍光學子彈型 PTZ 網路監視器 ANC-2960MD

支援IP66防水功能
支援夜視功能
支援防塵防暴功能
支援自動追蹤功能
採用SONY感光元件
支援ONVIF 2.4 / Profiles
具備WDR(寬動態)-Pro功能

產品特點：


支援雙向語音。
內建NVR錄影和播放功能。
10倍光學變焦，4倍數位變焦。
支援自動追蹤功能,可自動追蹤移動物體。
支援IP66防水功能，防止攝影機進水損壞。
提供免費64路網路監視軟體方便客戶安裝錄影錄音功能。
室外子彈型PTZ 網路監視器與獨特的室內紅外LED和I / O接口的全功能。
支援WDR-PRO功能、除霧功能、3D NR、ROI、自動光圈模式、低照度模式、曝光控制等多功能可選擇。

規範：

高達每秒30幀的1920×1080視頻分辨率。
內置移動偵測並可發送E-mail電子郵件通知。
內建Samba功能直接儲存照片/影像在局域網。
手動平移/垂直範圍 --- 平移：150°，垂直：95°
支援高功率自動紅外線濾光片，適用於日夜監控。
內建Micro SD卡插槽，方便儲存和回放照片/影像。
支援H.264 / MPEG4 / MJPEG多編解碼器和多組影像串流。
支援自動對焦，智能對焦，快速對焦，達成對焦一步到位。

連接：

支援簡易安裝具備DDNS伺服器NAT穿透免PORT號設置。
支援iPhone，所有智能手機和所有的瀏覽器包括IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera聯結。

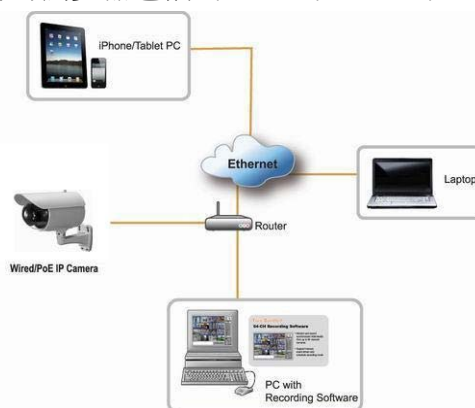

產品包裝：

監視器、電源轉接器、螺絲、托架、安裝軟件和手冊光碟。



電源轉接器



光碟



手冊



托架



螺絲

規格

系統	RAM : 4GB DDR ROM : 16MB flash ROM
監視器規格	採用1/2.8 SONY IMX236 CMOS 感光元件 解析度 : 1920x1080
紅外燈	高功率紅外燈:自動/手動模式，可達 30 ~ 40 米以上可見。
鏡頭規格	10倍光學變焦鏡頭，自動光圈，自動對焦 f = 5.1~ 51 mm, F1.8~3.0 Fov(D), 66.6° ~ 7.2°
通訊協議	TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, UPnP, Telnet, NTP, PPPoE, DNS, DHCP and RTSP
影像解析度	1920×1080, 1280×1024, 1280×800, 640×480, 320×240和 176×144可調，皆可達每秒30張(含)。
支援壓縮模式	支援壓縮模式H.264 / MPEG4 / MJPEG多編解碼器和多組影像串流，並支援JPEG照片檔案。
音頻	採用音頻G.711 / AMR / AAC壓縮方式 支援雙向語音
乙太網路	支援10 BASET或100 BASET快速乙太網自動協商。
I/O 接口	RJ-45, DI, 音頻輸入, 音頻輸出, 影像輸出, 直流電源, Micro SD插槽 (監視器內)
電源功率	電源輸入 : 100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A 電源輸出 : 12VDC, 1.5A 電力消耗 : 最大 11 瓦 支援符合802.3af標準POE乙太網供電。
水平/垂直角度	支援多方向移動 水平 : 150°(-75°~75°) 垂直 : 95°(-75°~20°)
安規認證	CE, FCC
產品尺寸	長度 : 210mm, 直徑 : 115mm
操作環境	溫度 : -20 ~ 50°C 濕度 : 85% RH
重量/重量	淨重 800 克 (不含托架) 淨重 1000克 (含托架)

※產品規格及設計如有更改，恕不另行通知※